



**2LS**  
TOOLS

TOPCON SOKKIA



## RL-200 1S/2S

### Vysoce přesné sklonové lasery

- Přesnost 7"
- Široký rozsah sklonu (až 25%)
- Extra dlouhá životnost baterie
- Prodloužený dosah (až 1 100 m)
- Grafický displej
- Dálkové ovládání (jen RL-200 2S)

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

<b>Přesnost</b>	Horizontální ±7"
<b>Opakovatelnost</b>	7"
<b>Dosah</b>	1 100 m (průměr)
<b>Rychlost rotace</b>	300/600/900 ot./min.
<b>Krytí</b>	IP66
<b>Provozní doba</b>	Alkalické: 100 hodin Ni-MH: 90 hodin
<b>Rozsah sklonu (%)</b> (1 osa/2 osy)	RL-200 2S: ±10 / -5 až +25 RL-200 1S: -5 až +25 / -
<b>Rozměry (Š x V x H)</b>	218 x 253 x 174 mm

Více technických parametrů na :  
[topconpositioning.com/rl200-series](http://topconpositioning.com/rl200-series)

### Záruka 5 let

Na lasery série RL-200 je poskytována záruka 5 let. Topcon vybavuje tento spolehlivý, přesný laser nejlepší tovární zárukou v oboru.



## HLAVNÍ VLASTNOSTI

Topcon RL-200 určuje nové standardy pro jednoduchost a přesnost. Odolný, lehký a kompaktní laser za skvělou cenu !

### Řada RL-200

Revoluční systém enkodéru v řadě Topcon RL-200 poskytuje lepší opakovatelnost (7"), než kterýkoliv jiný laser! Žádný se dokonce ani nepřibližuje. Nastavení za nastavením, den za dnem, vždy jste přesně v daném sklonu!

Vyberte si ze dvou modelů, jednosklonného RL-200 1S, nebo dvousklonného RL-2S. RL-200 1S poskytuje sklon v jedné rovině, v rozsahu od -5% do +25%. RL-200 2S poskytuje sklon v dvou rovinách a to ±10% v ose X, nebo od -5 do +25% v ose Y.


### Ovládejte RL-200 2S dálkově!

Když RL-200 2S pracuje, zobrazuje RC-400 všechny provozní údaje až do vzdálenosti 300m od přístroje. Změňte sklon, vyberte nastavení menu, zkontrolujte provozní stav, nebo dokonce zkontrolujte stav baterie – to vše, aniž byste se dotkli laseru!

### Ověřitelný provoz? Není nic snadnějšího ...

Topcon RL-200 disponuje velkým, vysoce jasným, grafickým displejem, který přehledně zobrazuje všechny funkce na první pohled:

1. Stávající sklon
2. Maska: elektronická clona až pro 3 kvadranty
3. Volitelná rychlost rotace: 300/600/900 ot./min.
4. Volitelný kanál ovládní: až 9 kanálů
5. Výběr citlivosti
6. Výstraha Hi: indikuje pohyb laseru
7. Výstraha Hi do senzoru

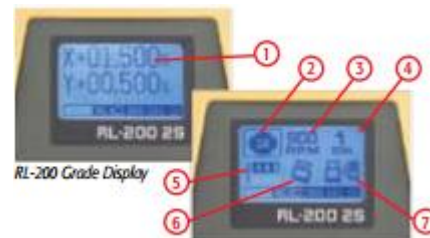

OBSAH SADY					
Model		RL-200 1S		RL-200 2S	
Laser	RL-200 2S			X	X
	RL-200 1S	X	X		
Detektor	LS-80L	X	X	X	X
Baterie	Dobíjecí		X		X
	Alkalické	X		X	
Ovládní	RC-400			X	X

Sada dobíjecích baterií: BT-67Q, DB-75C, AD-11; Sada suchých baterií: DB-75, Suché baterie velikosti D